


6 Je ziet de vastgelegde meetwaarden op 2 schermen




Dräger FG-4500

Fotohandleiding ROOKGAS-meting

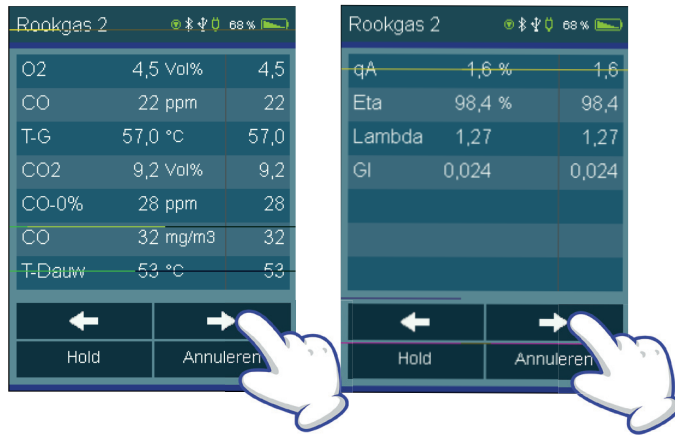

7 Rookgasanalyse. Het eindresultaat, druk op klaar in het scherm. De meting is nu voltooid. Je kunt verwerken (printen, oplaan etc.) of annuleren (stoppen of verder gaan met de meting)

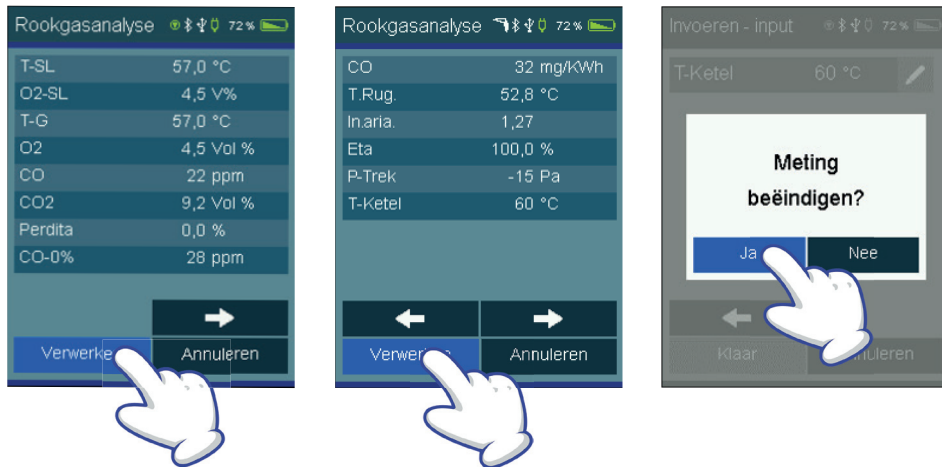


1 Aanzetten van de meter



Persoonlijk, snel en flexibel in meettechniek

onderdeel van
www.hitma.nl
HITMA


2 Rookgasanalyse starten

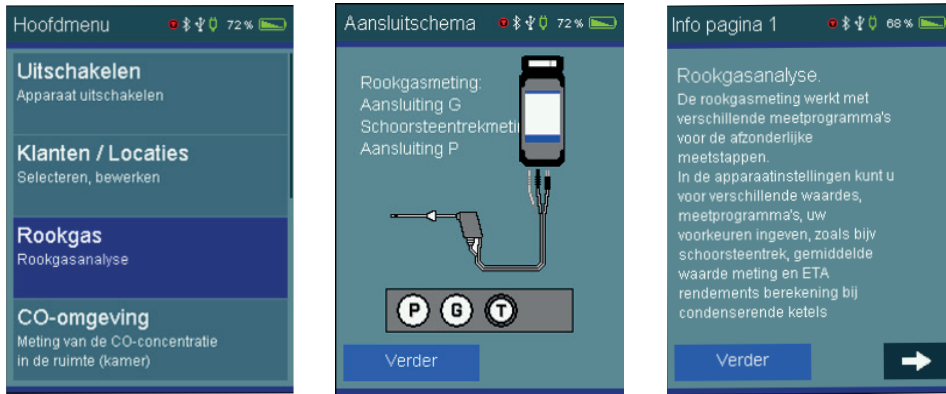

4 Rookgas1: Controleren en vastleggen van omgevingswaarden. Goed bij $\pm 20,9\%$ O₂ dan HOLD



3 Brandstof selecteren Voor NL: Aardgas L (L = Gronings aardgas)

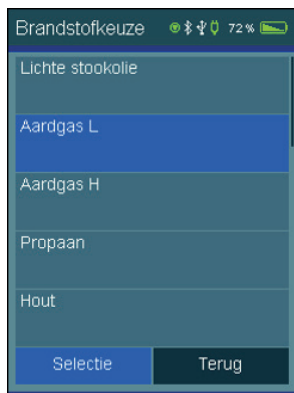

5 Rookgas 2 en 3. Meetlans in meetpunt ketel plaatsen en meten. (Punt 6 meting vastleggen)

