


6

Je ziet de vastgelegde meetwaardes op 3 schermen



7

Rookgasanalyse compleet. Resultaat, druk op klaar in het scherm. De meting is voltooid. Je kunt verwerken (printen, opslaan etc.) of annuleren (stoppen of ga verder met meting)

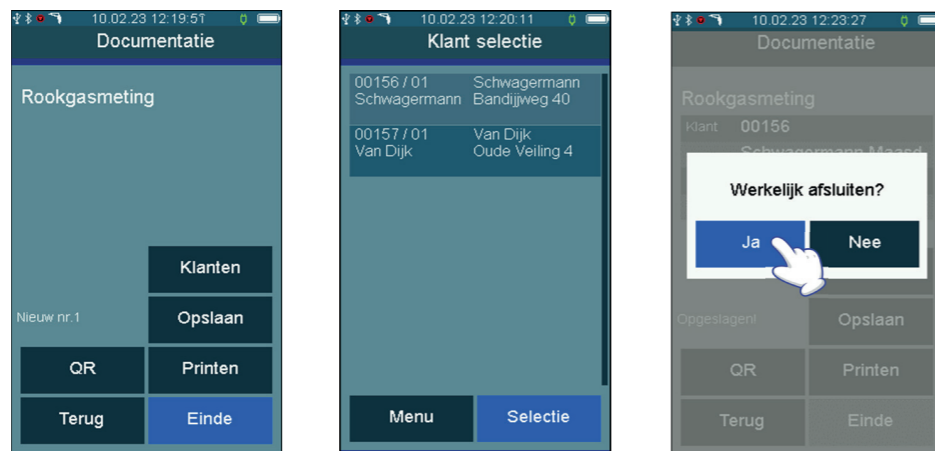

Volg ons ook op

Lennart Pit  
Specialist handmeters

+31 (0)36 535 06 51 - lpit@hitma.nl - www.hitma-handmeters.nl  
www.hitma.nl/lennart



Hitma Handmeters

Fotohandleiding

REMS FG-7500 C

Fotohandleiding

rookgasmeting




1


Aanzetten van de meter



**2** Rookgasanalyse starten

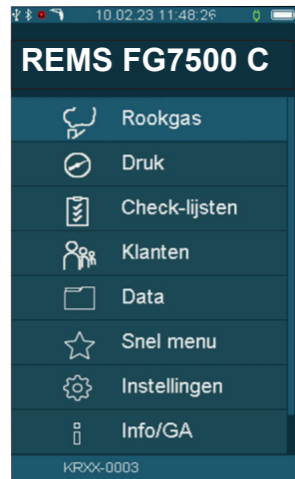

**4** Rookgasmeting 1: Controleren en vastleggen van omgevingswaarden.  
Correct bij ± 20,9% O2 dan HOUDEN

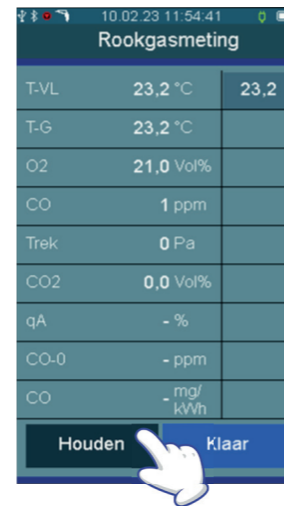

**3** Brandstof selecteren  
Voor NL: Aardgas L (L = Gronings aardgas)



**5** Rookgas 2 en 3. Meetlans in meetpunt ketel plaatsen en meten. (Stap 6 = meting vastleggen)

